

GUNTAMATIC THERM

PELLET FALIKAZÁNOK



GUNTAMATIC

ÁTGONDOLT KOMFORT

Jól kitalált vezérlőprogram segítségével vezérli a GUNTAMATIC THERM teljesen automatikusan az égési folyamatot, és ezzel garantálja a minimális emissziót, csekély pelletfogyasztást és tökéletes hőelosztást az Ön háza számára. Egy rendkívül egyszerű és áttekinthető menürendszer teszi lehetővé az alapbeállítások problémamentes megváltoztatását.

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNIKA





- CO₂ semleges és környezet kímélő
- Szabadalmaztatott örvényégőkamra (csekély poremisszió, jó hatásfok)
- 2 és 7 kW közötti folyamatos teljesítmény szabályozás
- Alacsony hőmérsékletű üzem lehetséges (a kazánhőmérséklet 38°C-ig csökkenhet)

EGYSZERŰ ÉS BIZTOS

Az áttekinthetően megszerkesztett készülék kizárólag nagy értékű anyagokból készült, ezzel garantálva a kis karbantartási igényt és a maximális biztonságot.

HELYZSENI

Az extrém kis helyigény a külső vagy belső pellettartály megoldással kombinálva maximálisan rugalmas helykihasználást tesz lehetővé.

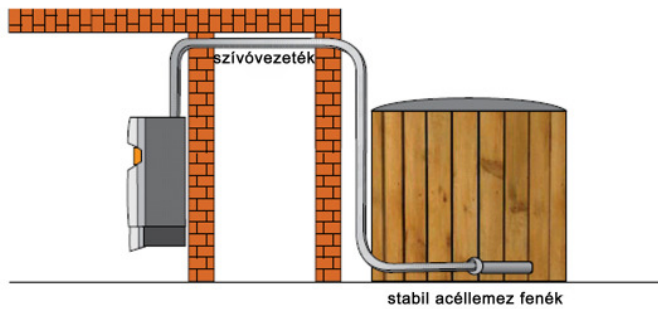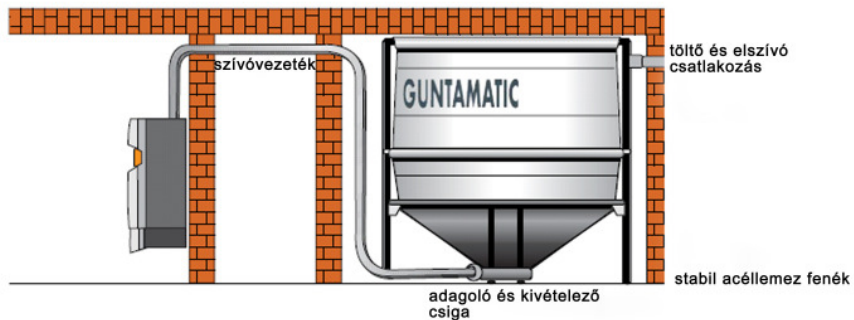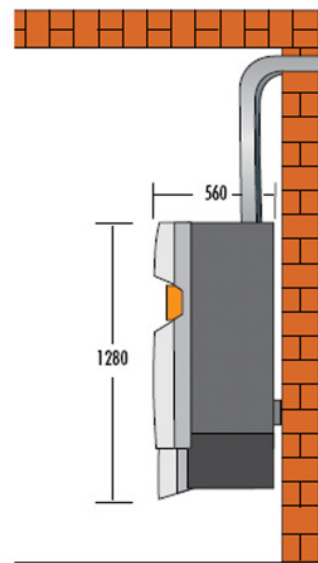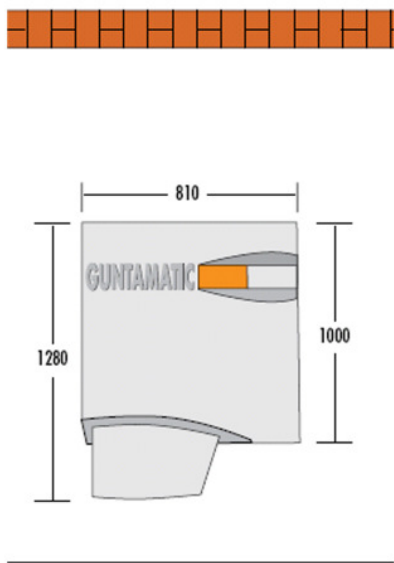

Műszaki adatok	GUNTAMATIC THERM	
Névleges teljesítmény	Fapellet 6 mm ÖNORM M7135 szerint	
Névleges teljesítmény	7	kW
Legkisebb teljesítmény	2	kW
Kéményhuzat igény	0,1	mbar
Kazánhőmérséklet	38 - 70	°C
Kazán tömeg	150	kg
CO Emisszió NL	0 - 70	mg/MJ
Beépített hamutartály	15	Liter
A tüzelés hatásfoka	94 felett	%
Füstgázhőmérséklet	75 - 115	°C
Poremisszió	< 10	mg/MJ
Áramcsatlakozás	230 V / 16 A	

Öko Valentia Kft.

1225 Budapest, Fáy Ferenc utca 27/b

Tel: 1/207-6062

Fax.: 1/207-6061

mob.:20/571-9256

boronkai.miklos@okovalentia.hu

www.okovalentia.hu